CE
0756
Hilti AG
FL-9494 Schaan
Hilti Werke
1
0756-CP(D)R-
2
ETA-
3
ETAG 001-1, 5 Option
4
Seismic category
5

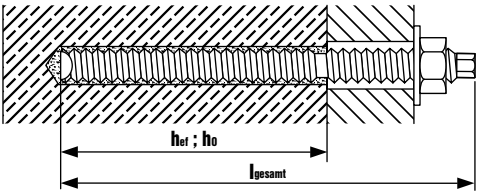

1	2	3	4	5			C		R	HCR			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
04	0045	04/0027	7	/	HIT-RE 500	HAS / -E (-F)	5.8				h_{ef}	[mm]	80	90	110	125	170	210		
								8.8											240	270
						HAS / -E			x	x			80	90	110	125	170	210	240	270
						HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{o,min}$		40	40	48	64	80	96	108	120
											$h_{o,max}$		160	200	240	320	400	480	540	600
						HIS-(R)N	x		x		h_{ef}		90	110	125	170	205			
07	0206	07/0260	1	C1	HIT-RE 500-SD	HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{o,min}$	[mm]	40	40	48	64	80	96	108	120
											$h_{o,max}$		160	200	240	320	400	480	540	600
						HIS-(R)N	x		x		h_{ef}		90	110	125	170	205			
08	0239	08/0341	7	/	HIT-HY 110	HAS / -E (-F)	5.8				h_{ef}	[mm]	80	90	110	125	170	210		
								8.8											240	270
						HAS / -E			x	x			80	90	110	125	170	210	240	270
						HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{o,min}$		60	60	70	80	90	100	110	120
											$h_{o,max}$		160	200	240	320	400	480	540	600
						HIS-(R)N	x		x		h_{ef}		90	110	125	170	205			
08	0240	08/0352	1	/	HIT-HY 150 MAX	HAS / -E (-F)	5.8				h_{ef}	[mm]	80	90	110	125	170	210		
								8.8											240	270
						HAS / -E			x	x			80	90	110	125	170	210	240	270
						HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{o,min}$		60	60	70	80	90	100	110	120
											$h_{o,max}$		160	200	240	320	400	480	540	600
						HIS-(R)N	x		x		h_{ef}		90	110	125	170	205			

CE

1 Hilti AG
FL-9494 Schaan
Hilti Werke
2 1343-CPR-M 500-...
3 ETA-...
Notified body 1343
4 ETAG...
5 Seismic...
www.hilti.com



1	2	3	4	Option	5 Seismic			C		R	HCR			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
				1								$h_{ef,min}$				60	70	80				
												$h_{ef,max}$				200	240	320				
14	2/07.14	14/0009	ETAG 001,-5	7	/	HIT-HY 100	HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{ef,min}$	[mm]		60	60	70	80	90	100	110	120
												$h_{ef,max}$			160	200	240	320	400	480	540	600
							HIS-(R)N	x		x		h_{ef}			90	110	125	170	205			
15	8/07.14	14/0457	ETAG 001,-5	1	/	HIT-HY 170	HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{ef,min}$	[mm]		60	60	70	80	90	96		
												$h_{ef,max}$			96	120	144	192	240	288		
							HIS-(R)N	x		x		h_{ef}			90	110	125	170				
15	9/07.14	15/0197	ETAG 029	/	/	HIT-HY 170	HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	h_{ef}	[mm]		80	80	80					
					C1 (≥ M10)			5.8		x	x	$h_{ef,min}$			60	60	70	80	90	96	108	120
												$h_{ef,max}$			160	200	240	320	400	480	540	600
17	10/07.14	11/0493	ETAG 001,-5	1	C2	HIT-HY 200-A	HIT-V (-F)		8.8			$h_{ef,min}$	[mm]					80	90	96		
												$h_{ef,max}$						320	400	480		
							HIS-(R)N	x		x		h_{ef}			90	110	125	170	205			
					C1 (≥ M10)			5.8		x	x	$h_{ef,min}$			60	60	70	80	90	96	108	120
												$h_{ef,max}$			160	200	240	320	400	480	540	600
17	11/07.14	12/0084	ETAG 001,-5	1	C2	HIT-HY 200-R	HIT-V (-F)		8.8			$h_{ef,min}$	[mm]					80	90	96		
												$h_{ef,max}$						320	400	480		
							HIS-(R)N	x		x		h_{ef}			90	110	125	170	205			
14	7/07.14	13/1036	ETAG 029	/	/	HIT-HY 270	HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{ef,min}$	[mm]	80	50	50	50	50	50			
												$h_{ef,max}$			300	300	300	300	300			
								5.8							80	90	110	125	170	210		
							HAS / -E (-F)		8.8						80	90	110	125	170	210	240	270
16	19/07.14	05/0255	ETAG 001,-5	7	/	HVU	HAS / -E			x		h_{ef}	[mm]		80	90	110	125	170	210	240	270
											x				80	90	110	125	170	210		
							HIS-(R)N	x		x		h_{ef}			90	110	125	170	205			
							HAS / -E (-F)	5.8							80	90	110	125	170			
									8.8						80	90	110	125	170			
17	30/07.14	16/0515	ETAG 001,-5	1	/	HVU2	HAS / -E			x		h_{ef}	[mm]		80	90	110	125	170			
											x				80	90	110	125	170			
							HIS-(R)N	x		x		h_{ef}			90	110	125	170				
17	28/07.14	11/0354	ETAG 001,-5	7	/	HIT-CT 1	HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	$h_{ef,min}$	[mm]		64	80	96	128	160	192		
												$h_{ef,max}$			96	120	144	192	240	288		
16	26/07.14	16/0239	ETAG 029	/	/	HIT-MM Plus	HIT-V (-F)	5.8	8.8	x	x	h_{ef}	[mm]		80	80	80					
					C1			5.8		x	x	$h_{ef,min}$			60	60	70	80	90	96	108	120
												$h_{ef,max}$			160	200	240	320	400	480	540	600
16	23/07.14	16/0143	ETAG 001,-5	1	C2	HIT-RE 500 V3	HIT-V (-F)		8.8			$h_{ef,min}$	[mm]					80	90	96		
												$h_{ef,max}$						320	400	480		
					C1		HIS-(R)N	x	x			h_{ef}			90	110	125	170	205			